


ARMAÇÃO DA PAREDE


ARMAÇÃO GERAL DA PAREDE - VISTA EM PLANTA

ARMADURAS CIRCULARES

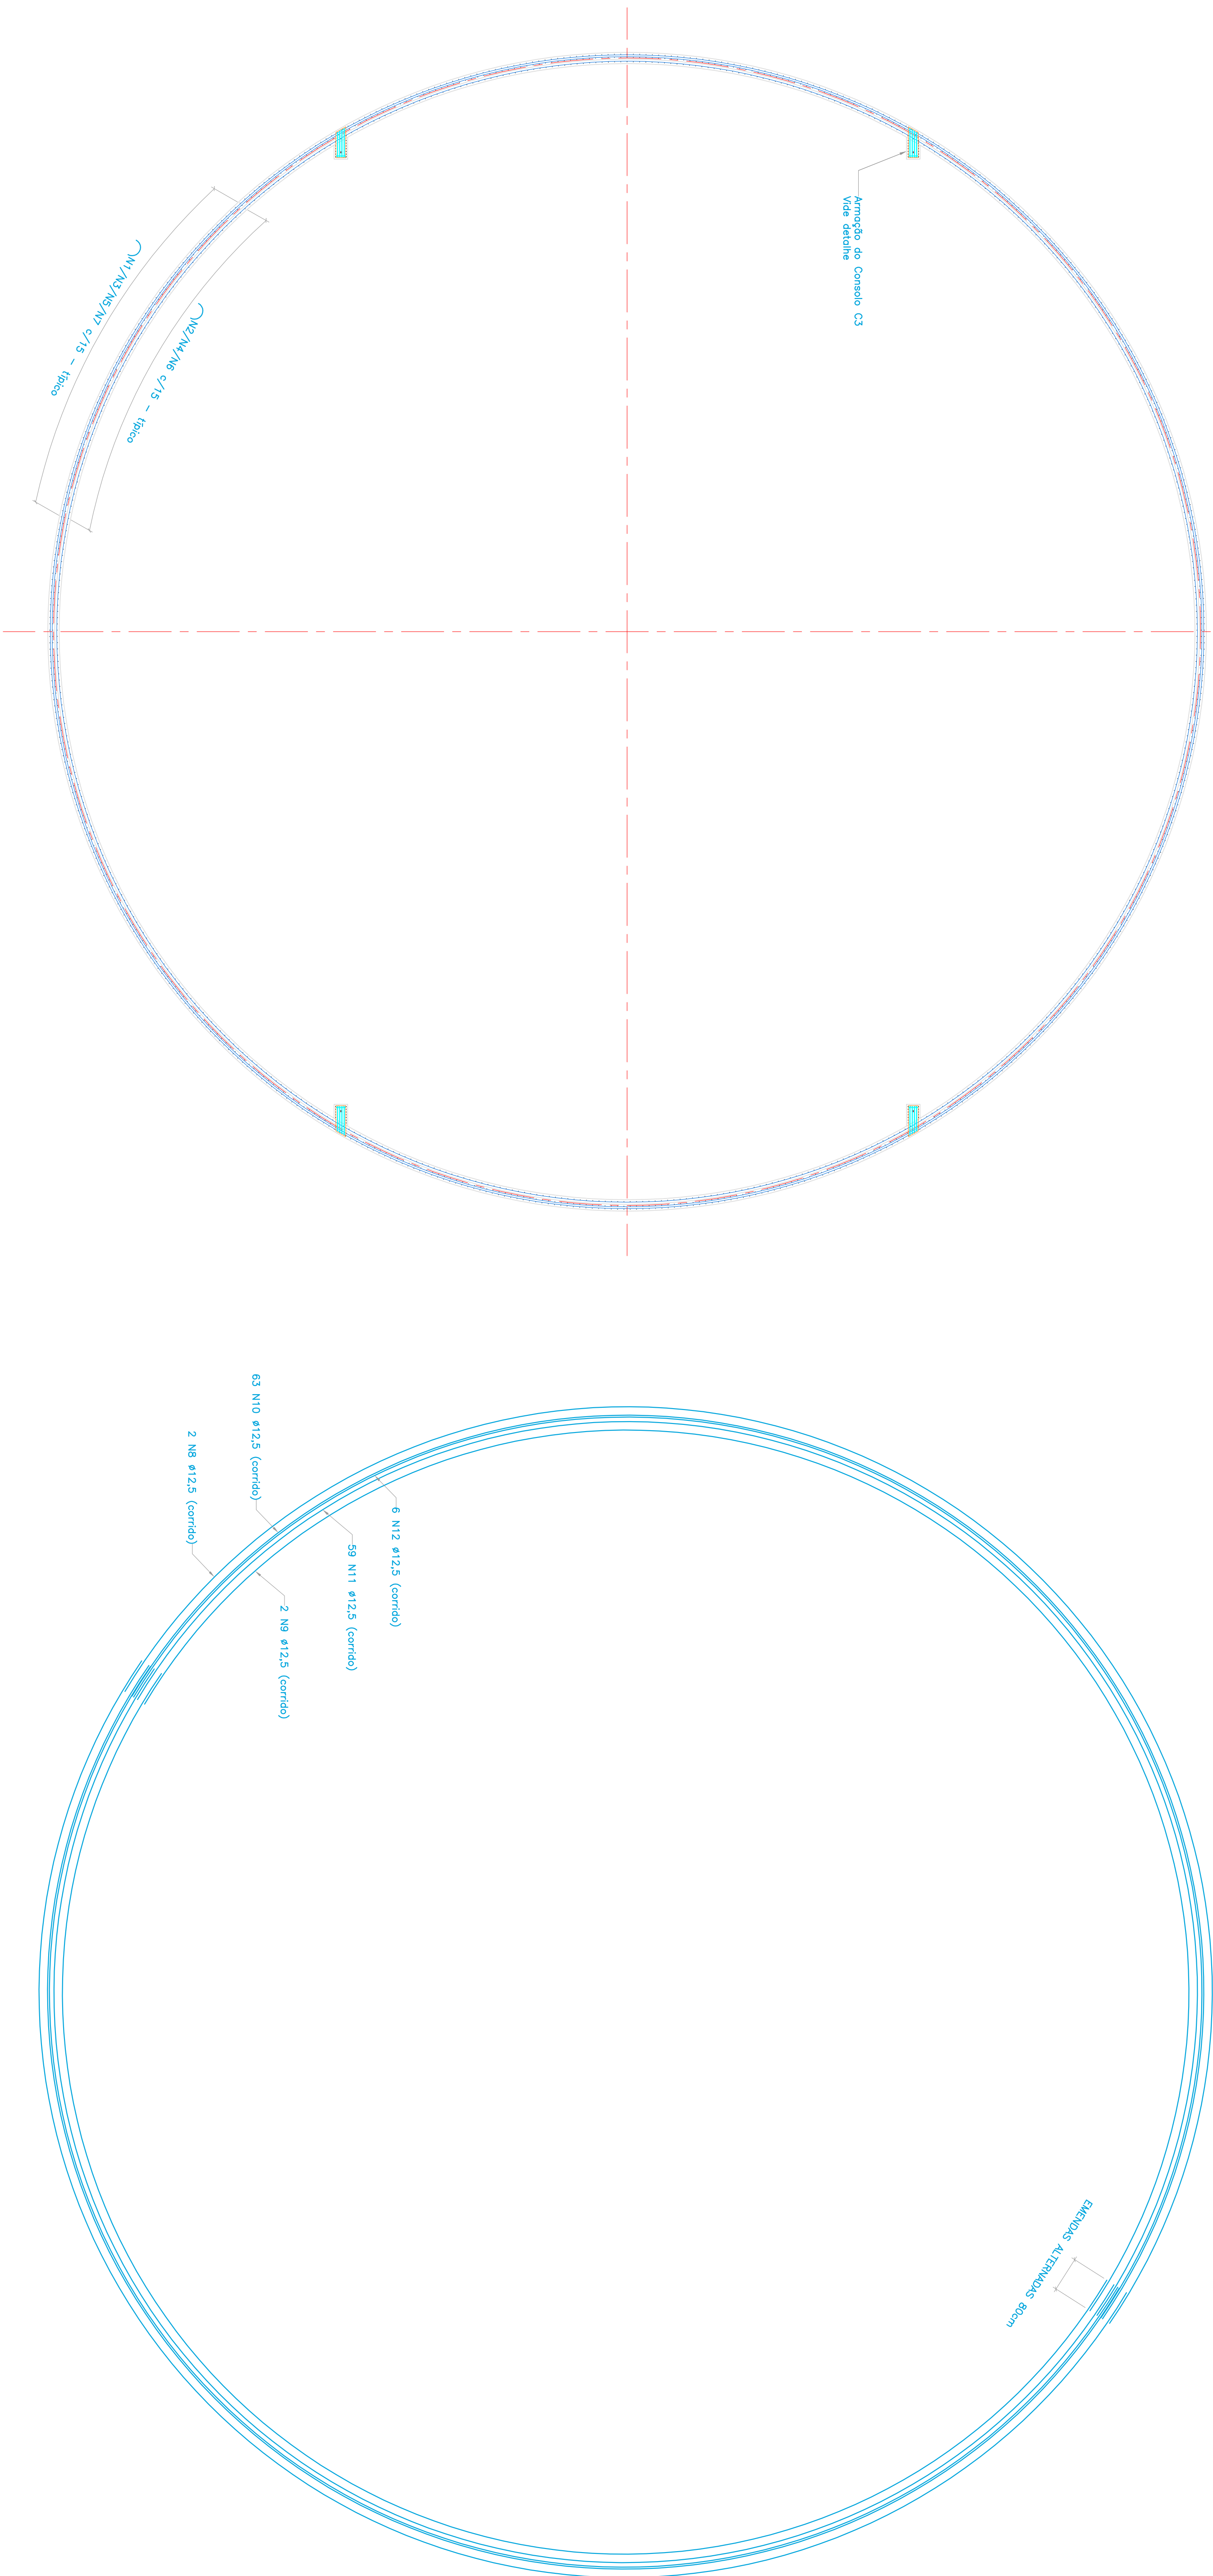

ARMAÇÃO CONSOL C3 - (04x)

REFORÇO TÍPICO NA REGIÃO DOS FURROS

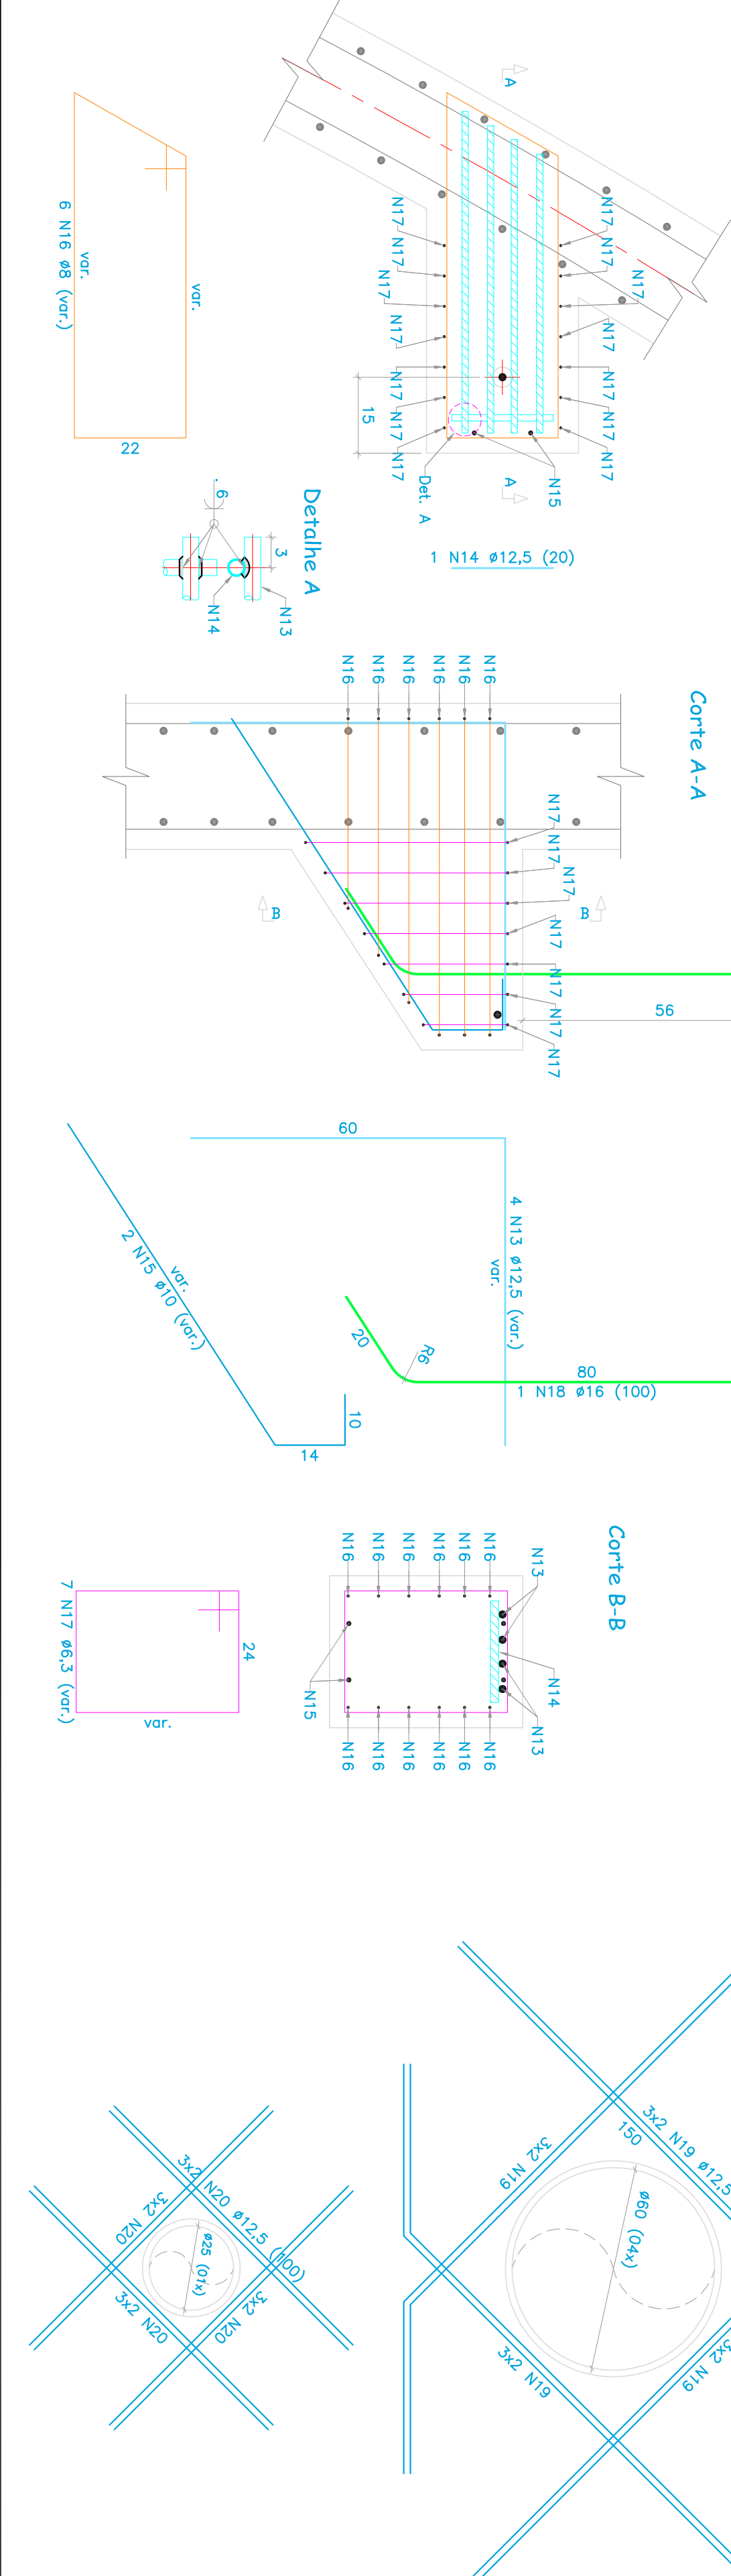

**NOTAS:**

- VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA.
- MEDIDAS EM GENTILEIRO E INTERES EM METRO.
- CORTAR E ADAPTAR ARMADURAS CONCRETO NECESSÁRIO MANTENDO SEMPRE AS BOMBAS ESPACAMENTO E TRANSASSES INDICADOS.
- RESERVA ENTRADAS E SAÍDAS DE TUBULAÇÕES E SUAS RESPECTIVAS LOCALIZAÇÕES DE ACORDO COM O PROJETO HIDRAULICO E ADAPTAR ARMADURAS.
- FABRICA UTILIZAÇÃO DE ESPALHADORES PLÁSTICOS OU SIMILARES PARA GARANTIR O COBERTAMENTO INDICADO.
- REALIZAR AS EMENDAS ALTERNADAS.
- VOLUME DE CONCRETO DA PAREDE: 183,70 m³.

**ESPECIFICAÇÕES:**

- ACAO CA-50A f<sub>yk</sub> = 500MPa.
- CONCRETO F<sub>ck</sub> = 40MPa.
- COBERTURA DAS ARMADURAS: 4,0cm.

**REVISÕES**

REV.	DATA	EMISSÃO	INICIAL	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROV.
00	12/04/2023					

**SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA S/A LTDA** - CREA/SP: 57.880-4  
Rua Frei João, 100 - Centro, 05001-000 - São Paulo, SP  
Fone: (11) 3033-1000 - E-mail: contato@freijoao.com.br  
CNPJ nº: 06.110.700/0001-23

**MCA**  
Eng. Responsável: Eng. Antônio Augusto Bordini  
CRA/SP: 060.170.000-2

**CLIENTE**  
**SACCEL** Superintendência da Água e Esgoto  
Reservatório 3 Milhões Litros  
Armação da Parede

**PROJETO**  
FOLHA 125/3

TABELA DE FERROS			
N.	Quant.	Comprimento	Observações
N1	4,00	573	
N2	4,00	573	
N3	4,00	573	
N4	4,00	573	
N5	4,00	573	
N6	4,00	573	
N7	4,00	573	
N8	4,00	573	
N9	4,00	573	
N10	4,00	573	
N11	4,00	573	
N12	4,00	573	
N13	4,00	573	
N14	4,00	573	
N15	4,00	573	
N16	4,00	573	
N17	4,00	573	
N18	4,00	573	
N19	4,00	573	
N20	4,00	573	
TOTALS			
25.812,30			

Notas:  
1-Quantidade total aproximada.  
2-Comprimento médio aproximado.  
3-Comprimento total aproximado.